

# LIVING WOOD




V I N Y L

## Specificatie volgens EN 653 en 685

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 23 en 32
Toepassing	wonen gebruik		woonomgeving zwaar gebruik, project licht gebruik
Eigenschappen	wonen gebruik		vochtbestendig, vloerverwarming*, antistatisch, geluiddempend, slipbestendig, brandvertragend Cfl-s1*
Samenstelling			vol synthetisch met glasvlies tussenlaag
Breedte	EN 426	cm	400
Totale dikte	EN 428	mm	ca. 2.40
Dikte slijtlaag	EN 429	mm	ca. 0.35
Totaalgewicht	EN 430	g/m <sup>2</sup>	ca. 1730
Toplaag	EN 649		Extreme Protection en Mat Effect® voor warme natuurlijke uitstraling
Lichtechtheid	EN ISO 105 B02		≥ 6
Rolstoeltest	EN 425		goed*
Restindruk	EN 433	mm	≤ 0,20
Vloerverwarming	EN 12667		geschikt*
Elektrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2
Elektrische weerstand	EN 1081	Ohm	≤ 10 <sup>10</sup>
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717/2	dB	16
Warmteweerstand	DIN 52612	m <sup>2</sup> K/W	0,06
Dimensionale stabiliteit	EN 434	%	≤ 0,40
Brandgedrag	EN 13501-1		Cfl-s1
Vlekbestendigheid	EN 423		goed
Slipweerstand	EN 13893		R10
Rapporten en patroonlengte	lengte x breedte planken		zie bestelwijzer stalenset
Aanbevolen legwijze	banen 400 cm		storten
Aanbevolen verlijming	volledig vanaf	mtr <sup>2</sup>	25
Koudlassen	aanbeveling		Werner Müller
Onderhoud	dagelijks en periodiek		zie separate PDF-file
DOP nummer			0004-0023
Garantie	op slijtage	jaar	10

\* mits geheel verlijmd

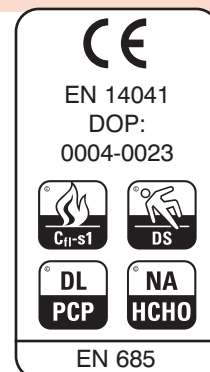

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - [www.interfloor.nl](http://www.interfloor.nl)**