

DYNAMIC CEMENTO

400 cm a.b. Artikelnummer 739 + kleurnr.

Toepassing:

- Intensief Woongebruik
- Normaal Projectgebruik
- Licht Industrieel gebruik

Eigenschappen:

- Zwenkwielen werken*
- Vochtbestendig
- Vloerverwarming*
- Antistatisch
- Geluiddempend
- Slipbestendig
- Brandvertragend Bfl-s1*


TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: Ca. 400 cm
Samenstelling: Compact, vol synthetisch met glasvlies tussenlaag
Samenstelling rug: Black Tex Back, uitmuntende stabiliteit en kwaliteit
Toplaag: Natural Look met antislip weerstand
Extra eigenschap: PU Lacquer voor eenvoudig onderhoud
Druktechniek: Exclusive Digital Print Technology all over
Rapport: 150 x 200 cm (L x B)
Onderhoud: Dagelijks en periodiek
Garantietermijn: 15 jaar (op slijtage)
DOP nummer: 450-TC0013-1

* Indien volledig verlijmd, aanbevolen zgn. pickup lijmen

** Min. wielbreedte 20mm | min Ø 50mm

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 653 EN 685	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 - 32 - 41	(EN 685)
Totale dikte:	ca. 2,80 mm	(EN 428)
Dikte slijtlaag:	ca. 0,40 mm	(EN 429)
Totaal gewicht:	ca. 2050/m ²	(EN 430)
Lichtechtheid:	≥ 6	(ISO 105 B02)
Rolstoeltest:	goed */**	(EN 425)
Restindruk:	≤ 0,20 mm	(EN 433)
Vloerverwarming	geschikt* (1000h-50°C)	(EN 12667)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Electrische weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 18 dB	(EN ISO 717/2)
Doorlaatweerstand:	< 0,030 m ² K/W	(EN 12524)
Dimensionale stabiliteit	≤ 0,4 %	(EN 434)
Brandklasse:	Bfl-s1*	(EN 13501-1/ISO 11925-2)
Slipbestendigheid:	R10 = DS (antislip)	(EN 13893/DIN 51130)
Vlekbestendigheid:	goed	(EN 423)
Aanbevolen legwijze:	storten of stoten (te beoordelen in het werk)	
Aanbevolen verlijming:	volledig vanaf 40m ²	
Koudlassen	aanbeveling Werner Muller	

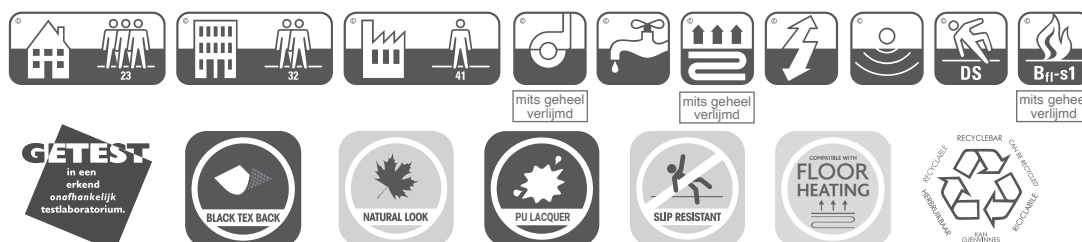

EN 14041

DOP: 450-TC0013-1
EN 685



FOR USE AS FLOOR
COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsprodukten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.