

DYNAMIC WOOD-XXL

NL 23-09



VINYL

DYNAMIC WOOD-XXL

400 cm a.b. Artikelnummer 761 + kleurnr.

Toepassing:

- Intensief Woongebruik
- Zwaar Projectgebruik
- Licht Industrieel gebruik

Eigenschappen:

- Zwenkwielen **
- Vochtbestendig
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Geluiddempend
- Slipbestendig
- Brandvertragend Bfl-s1*


TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: Ca. 400 cm
Samenstelling: Compact, vol synthetisch met glasvlies tussenlaag
Samenstelling rug: Black Tex Back, uitstekende stabiliteit en kwaliteit
Toplaag: Natural Look met antislip weerstand
Extra eigenschap: PU Lacquer voor eenvoudig onderhoud
Druktechniek: Exclusive Digital Print Technology
Rapport: 200 x 200 (L x B)
Patroonlengte: 200 x 20 (L x B)
Onderhoud: Dagelijks en periodiek (zie separate PDF-file)
Garantietermijn: 15 jaar (op slijtage)
DOP nummer: 450-TC0013-1

* Indien volledig verlijmd, aanbevolen zgn. pickup lijmen

** Min. wielbreedte 20mm | min Ø 50mm

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 - 32 - 41	(EN 685)
Totale dikte:	ca. 2,80 mm	(EN 428)
Dikte slijtlaag:	ca. 0,40 mm	(ISO 8543)
Totaal gewicht:	ca. 2050/m ²	(ISO 1766)
Lichtechtheid:	≥ 6	(ISO 105 B02)
Rolstoeltest:	goed */**	(EN 425)
Restindruk:	≤ 0,20 mm	(EN 433)
Vloerverwarming	geschikt* (1000h-50°C)	(EN 12667)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Electrische weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 18 dB	(EN ISO 717/2)
Doorlaatweerstand:	< 0,030 m ² K/W	(EN 12524)
Dimensionale stabiliteit	≤ 0,4 %	(EN 434)
Brandklasse:	Bfl-s1*	(EN 13501-1/ISO 11925-2)
Slipbestendigheid:	R10 = DS (antislip)	(EN 13893/DIN 51130)
Vlekbestendigheid:	goed	(EN 423)
Aanbevolen legwijze:	stoten of storten (te beoordelen in het werk)	
Aanbevolen verlijming:	volledig vanaf 40mtr ²	
Koudlassen	aanbeveling Werner Muller	

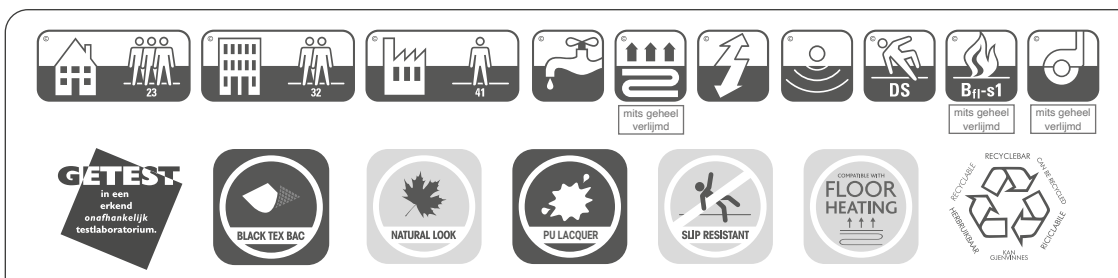

EN 14041
 DOP:450-TC0013-1
 EN 685

CE

Bfl-s1 DS DL NA HCHO

FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
 Interfloor Tapijt B.V.
 Adelaarstraat 6
 NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

